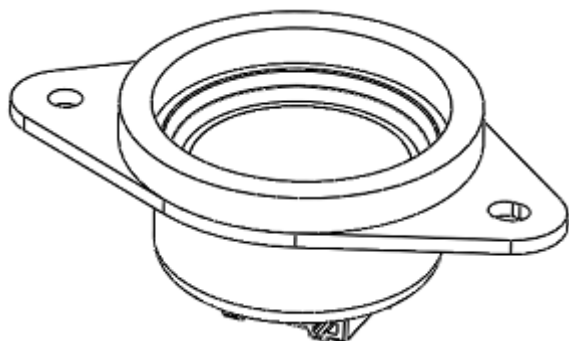


**SUBARU****INSTALLATION INSTRUCTIONS**
INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONPART NUMBER: H631SFJ100
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ100Speaker Kit - Dash
Trousse de haut-parleurs - tableau de bord**Kit Contents: Contenu de la trousse :**

A. Tweeter (2)

Haut-parleur d'aigus (2)



B. Screw (4)

Vis (4)

**Tools Required****Outils requis**

10mm wrench

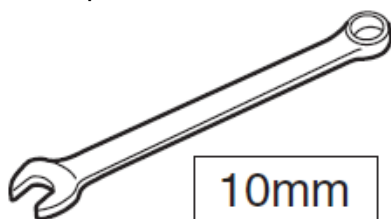
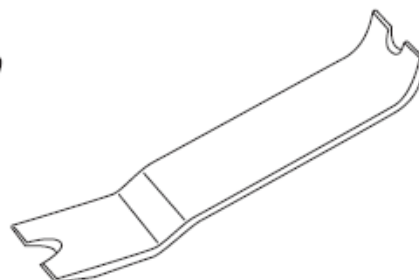
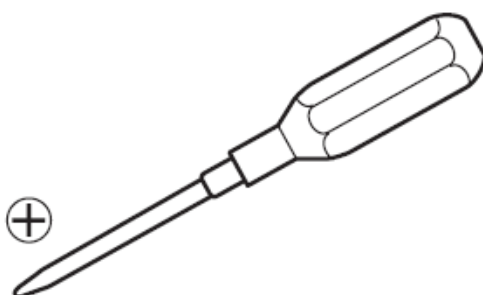
Clé 10 mm

Phillips screwdriver

Tournevis Phillips

Clip Remover

Dégrafeuse

**10mm****Meaning of Characters**

Remove

Déposer



Install

Installer



Connect

Connecter



Location of clip or screw

Emplacement de l'attache ou de la vis

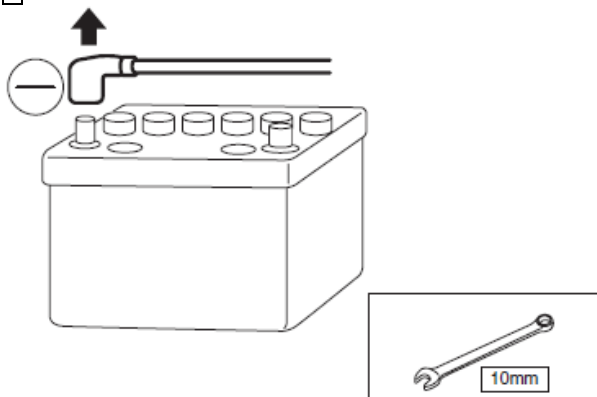


INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ100
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ100

Speaker Kit - Dash
Trousse de haut-parleurs - tableau de bord

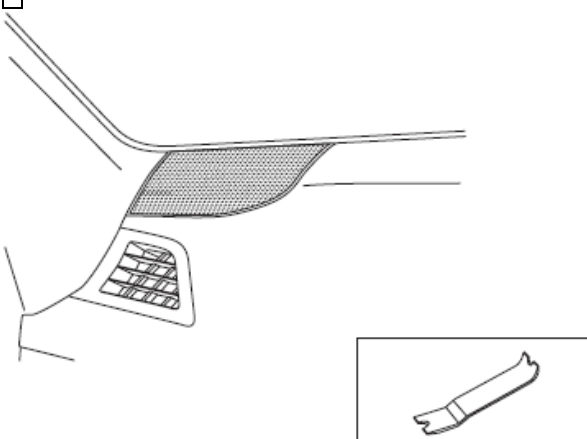
1



Disconnect battery.

Déconnectez la batterie.

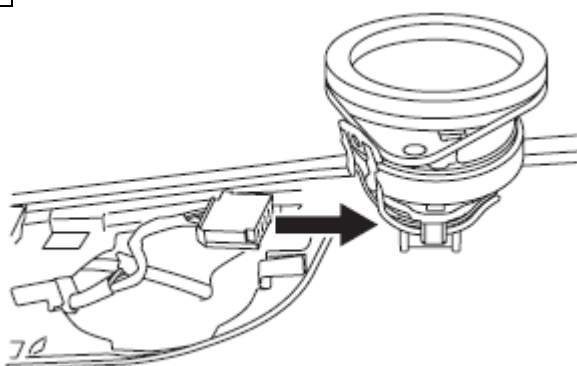
2



Remove driver side grill cover from dash.


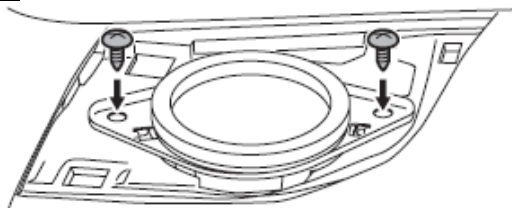
Retirez le couvercle de la grille latérale côté conducteur du tableau de bord.

3




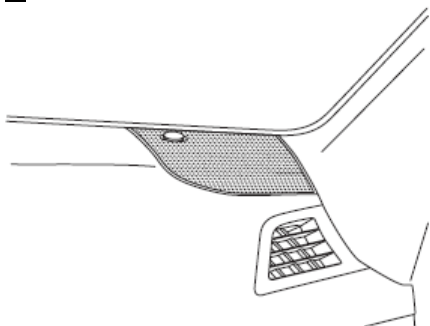
Connect dash harness to Kicker tweeter.

Branchez le faisceau du tableau de bord au haut-parleur d'aigus Kicker.

**SUBARU****INSTALLATION INSTRUCTIONS**
INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONPART NUMBER: H631SFJ100
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ100Speaker Kit - Dash
Trousse de haut-parleurs - tableau de bord**4**

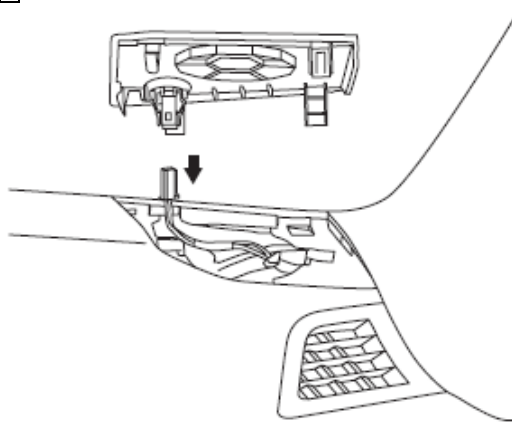
Insert screw (2).
Tighten to 4.5 ± 1.5 Nm (40 ± 13 in-Lb).
Replace grill cover.

Insérez la vis (2).
Serrez à $4,5 \pm 1,5$ Nm (40 ± 13 po-lb).
Remplacez le couvercle de la grille.

5

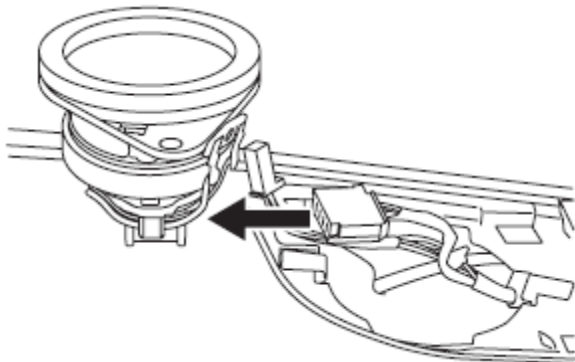
Remove passenger side grill cover.

Retirez le couvercle de la grille latérale côté passager.

6

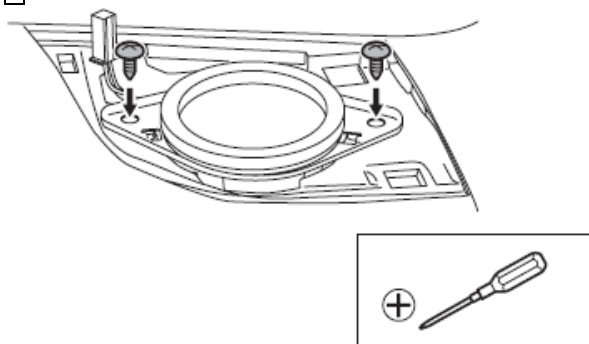
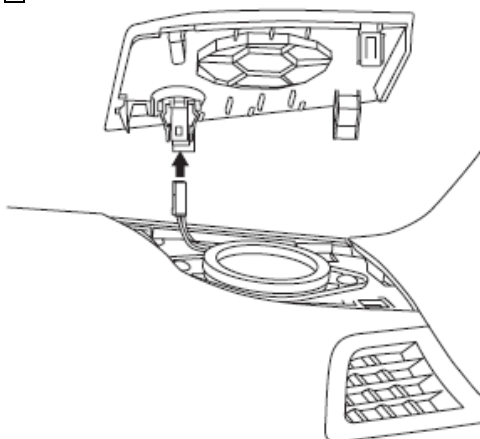
Disconnect harness.

Débranchez le faisceau.

**SUBARU****INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**PART NUMBER: H631SFJ100
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ100Speaker Kit - Dash
Trousse de haut-parleurs - tableau de bord**7**

Connect dash harness to Kicker tweeter.

Branchez le faisceau du tableau de bord au haut-parleur d'aigus Kicker.

8Insert screw (2).
Tighten to 4.5±1.5 Nm (40±13 in-Lb).Insérez la vis (2).
Serrez à 4,5±1,5 Nm (40±13 po-lb).**9**Reconnect harness to grill cover.
Replace grill cover.Rebranchez le faisceau au couvercle de la grille.
Remplacez le couvercle de la grille.



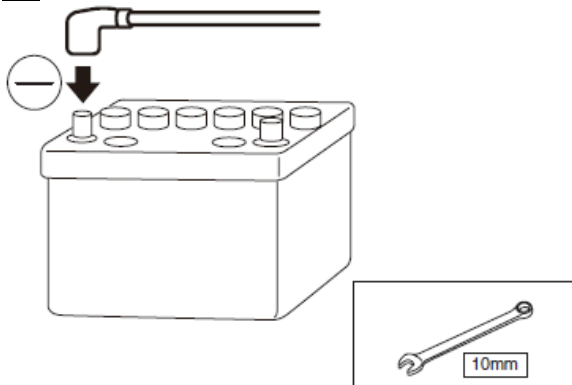
SUBARU

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PART NUMBER: H631SFJ100
NUMÉRO DE PIÈCE : H631SFJ100

Speaker Kit - Dash
Trousse de haut-parleurs - tableau de bord

10



Reconnect battery.

Reconnectez la batterie.